ULTRA-SHORT THROW INTERACTIVE PROJECTORS

EB-1450Ui/1460Ui

EPSON
EXCEED YOUR VISION

ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการติดต่อสื่อสารเต็มรูปแบบ

สามารถใช้งาน เชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบการฉายภาพเอนกประสงค์ โปรเจ็คเตอร์อินเตอร์แอคทีฟฉายภาพระยะใกล้พิเศษ EB-1400 Series นำเสนอรูปแบบการทำงานร่วมกัน การแบ่งปันข้อมูลและการเขียนร่วมกันแบบอัจฉริยะ ทั้งจากระยะไกล จากคอมพิวเตอร์หลายเครื่องหรือ จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ เพื่อให้การประชุมและการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอมีประสิทธิภาพมากที่สุด

EB-1450Ui/1460Ui

Beyond Full HD Resolution | Dual Screen Interactivity | Wireless Projection w/o Software* | Finger Touch Interactive | Ultra Short Throw 80" 47cm | 10,000 Hours Lamp Life in Eco Mode | Multi-PC Projection

WORLD'S NO.1 PROJECTORS
15 YEARS RUNNING 2001-2015
SOURCE: FUTURESOURCE CONSULTING

ENGINEERED FOR BUSINESS

ประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ

ควบคุมโดยใช้นิ้วของคุณหรือใช้ปากกาอินเตอร์แอคทีฟ สำหรับฉายภาพ ความเร็วสูงและแบ่งปันข้อมูลอินเตอร์แอคทีฟของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ

นำเสนอได้ง่าย

สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลาย เช่น การเชื่อมต่อ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบระยะไกล เพื่อความสะดวกสบาย ในการนำเสนองาน

เพิ่มประสิทธิภาพการประชุม

ทำให้การประชุมและการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ มีประสิทธิภาพมากที่สุด และสามารถแบ่งปันข้อมูลได้รวดเร็ว ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมมากขึ้น

3LCD | 3X Brighter Colours with Epson Projectors | MHL Mobile High-Definition Link | HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

*ใช้ได้กับรุ่น EB-1460Ui เท่านั้น

ทำให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยโปรเจ็คเตอร์อินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะของเอปสัน มาพร้อมคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่หลากหลายและทันสมัย เช่น การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล สนับสนุนระบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและสามารถส่งภาพจากโปรเจ็คเตอร์ผ่านการประชุมทางไกลได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมในสถานที่ต่างๆ ได้รับชม เหมาะสำหรับการนำเสนอแนวคิดการประชุมหรือการฝึกอบรมภายในองค์กร

ประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ

อินเตอร์แอคทีฟเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ควบคุมงานนำเสนอของคุณผ่าน PC Applications หรืออินเตอร์เฟสแบบสัมผัสบนจอภาพที่ทันสมัย ด้วยปลายนิ้วสัมผัสทำให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับโปรเจ็คเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถชี้, รูด, วาด, ย่อ/ขยายภาพและหมุนโดยใช้นิ้วได้อย่างง่ายดาย ขณะกำลังฉายภาพแบบไร้สาย อีกทั้งยังสามารถใช้ปากกาอินเตอร์แอคทีฟสำหรับเพิ่มการบันทึกหรือการเขียนได้ง่ายดาย โดยใช้ปลายนิ้วของคุณทำส่วนที่เหลือ

ชี้ ขยาย รูด ย้าย เขียน

เชื่อมต่อสาย USB ไปยัง PC Running Epson Easy Interactive Tools 4.2 Software โปรเจ็คเตอร์รองรับ 6 นิ้วมือและปากกาอินเตอร์แอคทีฟอีก 2 ด้ามในเวลาเดียวกัน เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานแบบสแตนด์อโลนโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจ็คเตอร์รองรับ 2 นิ้วมือและปากกา 2 ด้ามในเวลาเดียวกันได้อย่างดีเยี่ยม

มีส่วนร่วมในการนำเสนอ

ด้วยการใส่คำอธิบายประกอบของปากกาอินเตอร์แอคทีฟ และรองรับการใช้นิ้วสัมผัส คุณสามารถเปลี่ยนการฉายภาพของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อสร้างงานนำเสนอที่น่าประทับใจให้กับผู้รับชม

ทำงานแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

ด้วยคุณสมบัติอินเตอร์แอคทีฟโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์นี้ ทำให้คุณสามารถเขียนและวาดภาพบนไวท์บอร์ดแบบดิจิตอลของโปรเจ็คเตอร์ได้ทันที หรือฉายภาพจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ได้ เช่น กล้อง Document Camera, เครื่องเล่น Blu-Ray, การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ, แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน นอกจากนี้คุณยังสามารถควบคุมภาพถ่ายแบบสไลด์ที่โหลดจาก USB Thumb Drive ได้อีกด้วย

อินเตอร์แอคทีฟและจอภาพคู่แบบไร้รอยต่อ

สร้างประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟได้อย่างน่าอัศจรรย์ สามารถติดตั้งโปรเจ็คเตอร์สองเครื่องคู่กัน เพื่อสร้างจอภาพแบบพาโนรามาที่มีความกว้างเป็นพิเศษถึง 177 นิ้ว ตามแนวเส้นทแยงมุม การเขียนหรือการเคลื่อนย้ายวัตถุแบบไร้รอยต่อผ่านจอภาพคู่นี้ทำได้อย่างง่ายดาย ด้วยนิ้วมือของคุณและปากกาอินเตอร์แอคทีฟ และด้วยพื้นที่ว่างของอินเตอร์แอคทีฟมากขึ้น ทำให้คุณสามารถนำเสนอข้อมูลการประชุมได้ละเอียดขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีจำกัดอีกต่อไป

ปากกาอินเตอร์แอคทีฟแบบใหม่

ปากกาอินเตอร์แอคทีฟแบบใหม่ 2 ด้าม ออกแบบให้เขียนได้รวดเร็ว ตอบสนองได้อย่างแม่นยำและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน ด้วยความเร็วและความแม่นยำในการตอบสนองสูงทำให้วาดภาพได้อย่างราบรื่นเหมือนการเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ดจริง ปากกาสามารถทำงานได้เหมือนเมาส์ของคอมพิวเตอร์ โดยใช้เลือก ลากและดับเบิลคลิกได้

ปากกาอินเตอร์แอคทีฟทั้งสองด้าม สามารถวาดภาพทั่วจอภาพในเวลาเดียวกันได้ด้วยสีที่เลือกของมันเอง นิ้วมือของคุณสามารถเลือกสีที่สามหรือฟังก์ชั่นยางลบเพื่อใช้งานบนจอภาพร่วมกับปากกาได้ และปากกามาพร้อมกับปุ่มด้านข้างสำหรับใช้งานฟังก์ชั่นที่หลากหลายได้ทันที เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการนำเสนอหรือการใส่คำอธิบายประกอบ

นำเสนอได้ง่าย

ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล

โปรเจ็คเตอร์อินเตอร์แอคทีฟสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกล หรือบนโต๊ะทำงานของคุณได้ หรือทำงานผ่านเสิร์ฟเวอร์โดยใช้ Microsoft Remote Desktop Protocol คุณสามารถเชื่อมต่อและควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลโดยใช้นิ้วมือของคุณและปากกาอินเตอร์แอคทีฟได้อย่างง่ายดาย และสามารถฉายภาพพร้อมใส่คำอธิบายประกอบและส่งข้อมูลไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

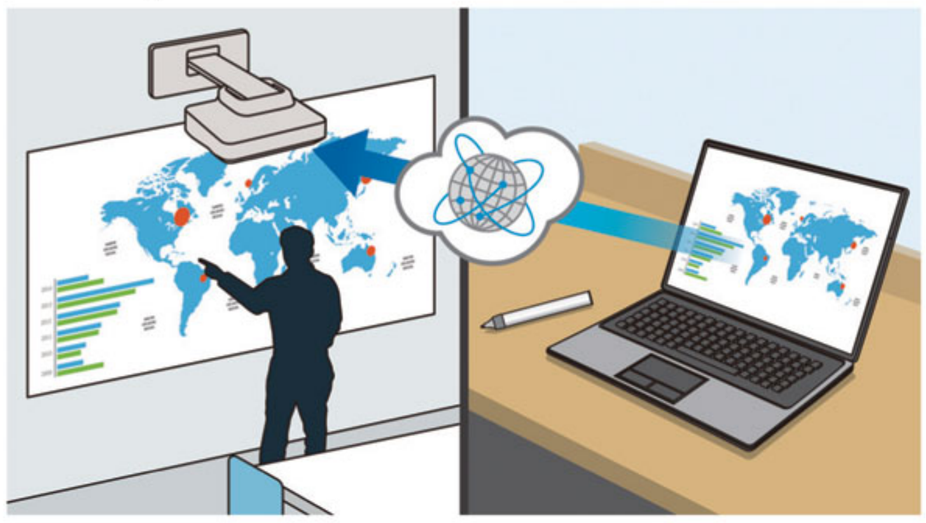

Miracast Screen Mirroring*

ใช้ Miracast เพื่อส่งภาพไปยังจอภาพจากแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของคุณ คุณสามารถแสดงเนื้อหาต่างๆ เช่นเอกสาร ภาพถ่ายและวิดีโอจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สายไปยังโปรเจ็คเตอร์ โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลให้ยุ่งยาก

*ใช้ได้กับรุ่น EB-1460Ui เท่านั้น

ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์หลายเครื่องแบบไร้สาย

สามารถฉายภาพจาก Laptop ของคุณแบบไร้สายได้ โดยใช้ Epson EasyMP Multi PC Projection 2.0 Software คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่และ Laptops ได้ถึง 50 เครื่องผ่านโปรเจ็คเตอร์เพียงเครื่องเดียว Laptop หรืออุปกรณ์สามารถกำหนดเป็นตัวกลาง (Moderator) และส่งภาพที่ฉายไปยังผู้ใช้ที่เชื่อมต่ออยู่ อีกทั้งยังสามารถมองเห็น Thumbnail Previews ของผู้ใช้ที่เชื่อมต่ออยู่ได้อีกด้วย โดยสามารถเลือกสื่อได้สูงถึง 4 จอภาพสำหรับฉายภาพบนจอภาพเดียวกัน

ข้อดีของการฉายภาพระยะใกล้พิเศษ

การฉายภาพระยะใกล้พิเศษ, แสงจากโปรเจ็คเตอร์อินเตอร์แอคทีฟเหล่านี้จะมีการหักเหน้อยลงเมื่อสัมผัสกับผู้นำเสนอ ซึ่งจะช่วยลดการรบกวนจากแสงและเงาของผู้นำเสนอได้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเดิม ผลที่ได้คือประสบการณ์และความสะดวกสบายสำหรับทุกคนในห้อง

การติดตั้งโปรเจ็คเตอร์ฉายภาพระยะใกล้ ทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพของปากกาอินเตอร์แอคทีฟทั้งสองและให้ความสม่ำเสมอของสีที่สอดคล้องกันบนจอภาพ ข้อดีเหล่านี้ช่วยให้ผู้นำเสนอมีความสะดวกสบายมากขึ้นและสามารถนำเสนองานได้อย่างราบรื่น

โปรเจ็คเตอร์ธรรมดาที่มีแสงจ้าบนใบหน้าของผู้นำเสนอทำให้รบกวนการมอง

โปรเจ็คเตอร์ฉายภาพระยะใกล้ของเอปสัน

ด้วยการฉายภาพระยะใกล้, คุณสามารถฉายภาพขนาดใหญ่ในพื้นที่แคบๆ ของหน้าต่างแสดงสินค้าได้อย่างดีเยี่ยมและสามารถสร้างหน้าต่างแสดงสินค้าสำหรับฉายภาพขนาดใหญ่ได้ เพื่อให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้น โปรเจ็คเตอร์ฉายภาพระยะใกล้สามารถติดตั้งบนโต๊ะ เพื่อทำให้โต๊ะเป็นอินเตอร์แอคทีฟสำหรับการประชุมและการสนทนาได้

ฉายภาพขนาดใหญ่ในพื้นที่แสดงสินค้าขนาดเล็ก

ฉายภาพบนโต๊ะ

เพิ่มประสิทธิภาพการประชุม

iProjection* App สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

iProjection App รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ iOS และ Android สามารถเชื่อมต่อโปรเจ็คเตอร์ได้ง่าย คุณสามารถใช้ iProjection สำหรับฉายภาพเอกสาร ภาพถ่าย และหน้าเว็บต่างๆ แบบไร้สายหรือวาดภาพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและแชร์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถค้นหาโปรเจ็คเตอร์ในเครือข่ายหรือสแกน QR code บนจอโปรเจ็คเตอร์ได้ง่าย และฟังก์ชั่นควบคุมระยะไกลของ iProjection ทำให้คุณสามารถใช้ App เพื่อควบคุมการทำงานของโปรเจ็คเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอนนี้ iProjection รองรับ Screen Mirroring (ไม่มีเสียง) จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ Android 5.0 หรือสูงกว่า

*iProjection ไม่รองรับการค้นหาข้อมูลโปรเจ็คเตอร์, การแสดงหลายจอภาพ, การทำหน้าที่จัดสรร, การโอนเสียง, การโอนไฟล์ภาพยนตร์, ปิดการเชื่อมต่อที่มีการรบกวนและการโอนข้อมูลที่มีการเข้ารหัสผ่าน

แชร์ข้อมูลบนไวท์บอร์ดแบบอินเตอร์แอคทีฟ

ไวท์บอร์ดดิจิตอลภายในตัวเครื่อง สามารถแชร์กับ Laptops อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือโปรเจ็คเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ Series เดียวกันได้สูงถึง 15 เครื่องภายในเครือข่ายเดียวกัน การวาดภาพแบบอินเตอร์แอคทีฟและภาพจากทุกที่สามารถมองเห็นในแบบ real time โดยผู้ใช้ที่มีการเชื่อมต่อ Laptops และอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถใช้ไวท์บอร์ดที่แชร์ร่วมกันโดยใช้ Web Browser และไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Software หรือ Apps ใดๆ ภาพจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ของโปรเจ็คเตอร์สามารถแชร์แบบอินเตอร์แอคทีฟได้ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดมีส่วนร่วมในการเขียนหรือการนำเสนองาน เพื่อให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ไวท์บอร์ดแบบดิจิตอล

ถึงแม้ไม่ได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับไวท์บอร์ดแบบดิจิตอลได้สูงถึง 50 หน้า โดยใช้โหมดไวท์บอร์ดดิจิตอลภายในตัวเครื่องของโปรเจ็คเตอร์ คุณสามารถส่งข้อมูลและแชร์หน้าที่เขียนได้หลายรูปแบบและหลายวิธี หรือถ้าเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ คุณก็สามารถใช้ Epson Easy Interactive Tools 4.2 เพื่อใช้ Whiteboard Software ได้

รองรับ Microsoft Office Ink

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Windows Vista หรือเวอร์ชั่นสูงกว่า) ในการฉายเอกสาร Microsoft Office คุณสามารถวาดและเขียนบน Microsoft PowerPoint, Excel หรือ Word Documents ได้โดยใช้ Microsoft Office Ink และสามารถบันทึกในรูปแบบไฟล์ Microsoft Office สำหรับการรับชมหรือแก้ไขในอนาคต

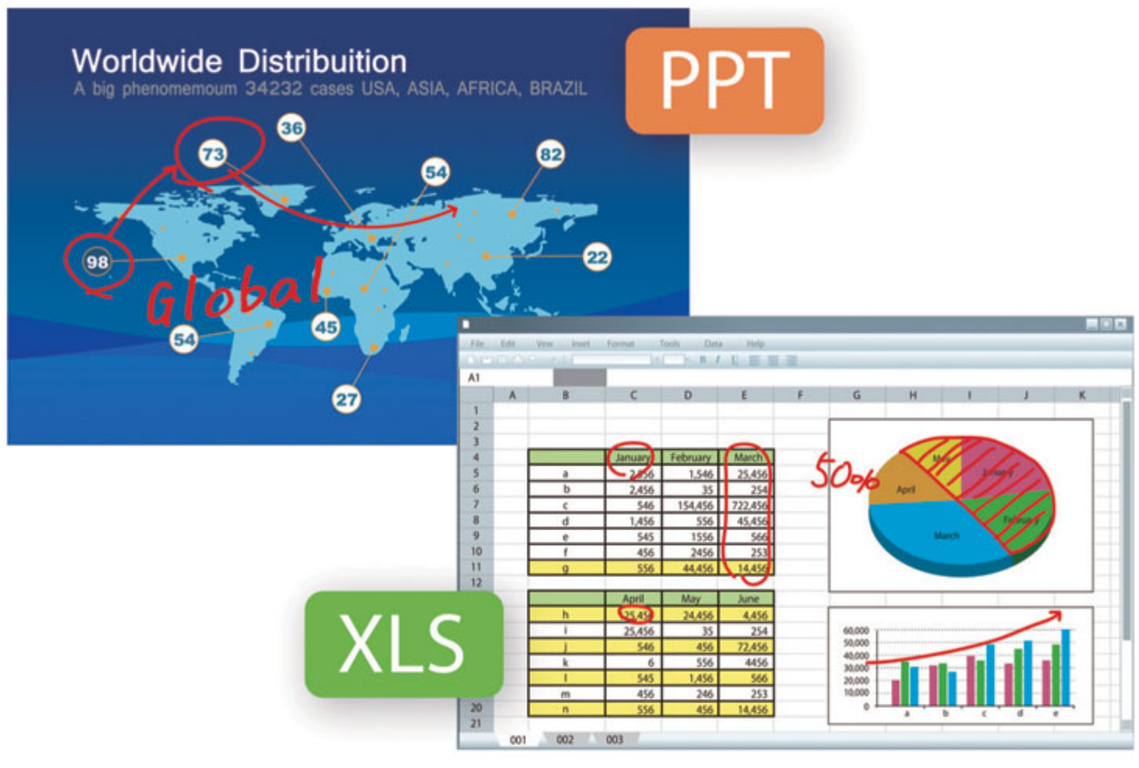

แชร์ข้อมูลได้รวดเร็ว

อุปกรณ์เสริม Input-Output ในโปรเจ็คเตอร์อินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ให้คุณเพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นของการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และแชร์ผลการประชุมได้หลายแนวทาง ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มผลผลิตได้อย่างดีเยี่ยม

เมื่อประชุมเสร็จ คุณสามารถพิมพ์หน้าไวท์บอร์ดโดยตรงหรือส่งข้อมูลทางอีเมล์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พร้อมกันถึง 50 คน โปรเจ็คเตอร์สามารถเข้าถึง Active Directory ของเครือข่าย เพื่อให้คุณสามารถค้นหา Email Addresses ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้อย่างสะดวกสบาย

สามารถบันทึกภาพวาดและภาพของคุณบนไวท์บอร์ดดิจิตอลโดยตรงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการเชื่อมต่อโปรเจ็คเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านสาย USB หรือบันทึกข้อมูลลงใน USB Thumb Drive หรือบันทึกข้อมูลไว้ในเครือข่ายได้ คุณสามารถพิมพ์จาก USB หรือพรินเตอร์โดยตรงผ่านเครือข่าย ขนาด A3 หรือ A4 ได้

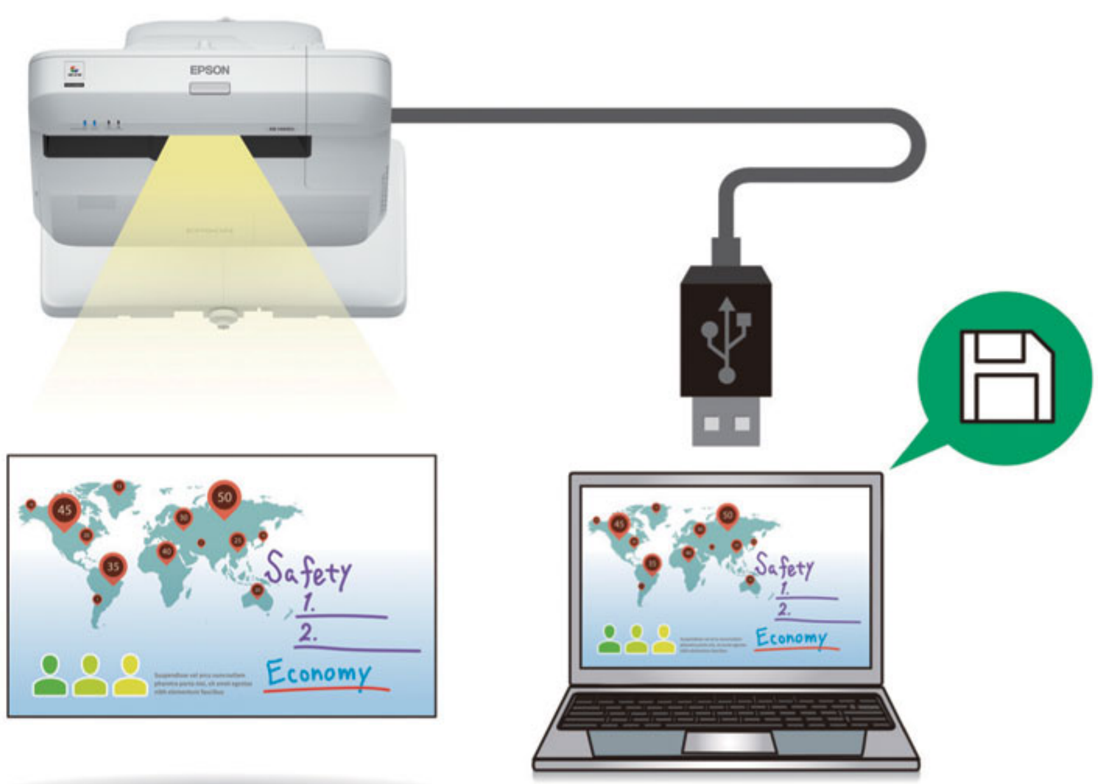

จัดเรียงและแก้ไขบนจอภาพได้ง่ายดาย

ภาพหรืองานเขียนต่างๆ บนจอภาพ สามารถปรับขนาดและเคลื่อนย้ายได้ คุณสามารถจัดเรียงใหม่หรือสร้างข้อมูลบนจอภาพให้มีรายละเอียดมากขึ้น เพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

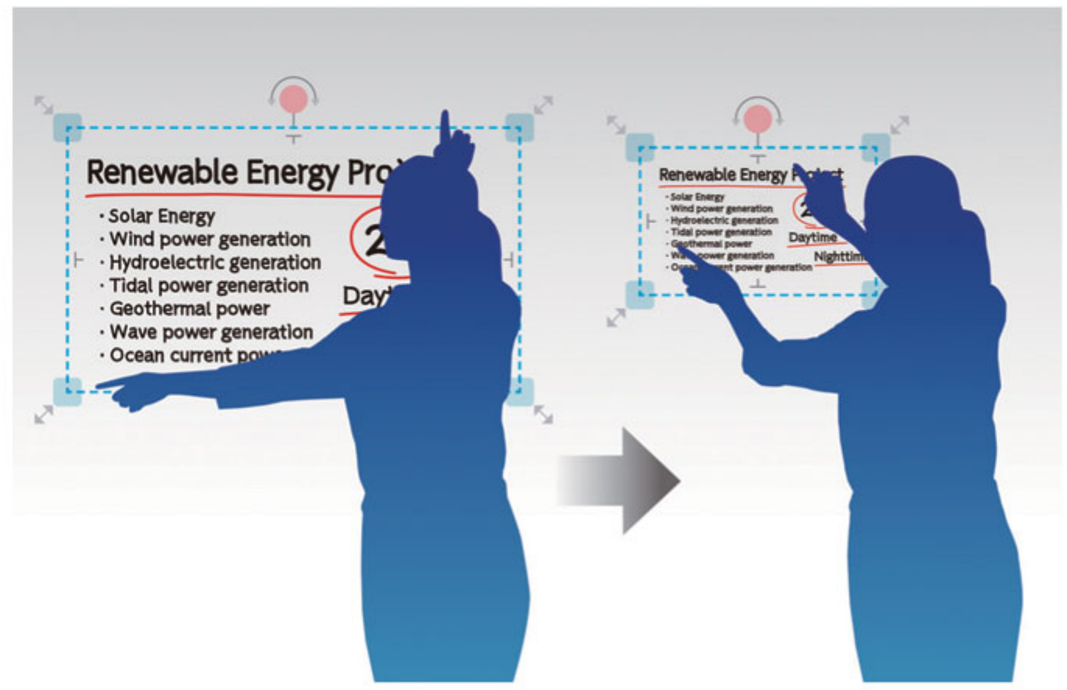

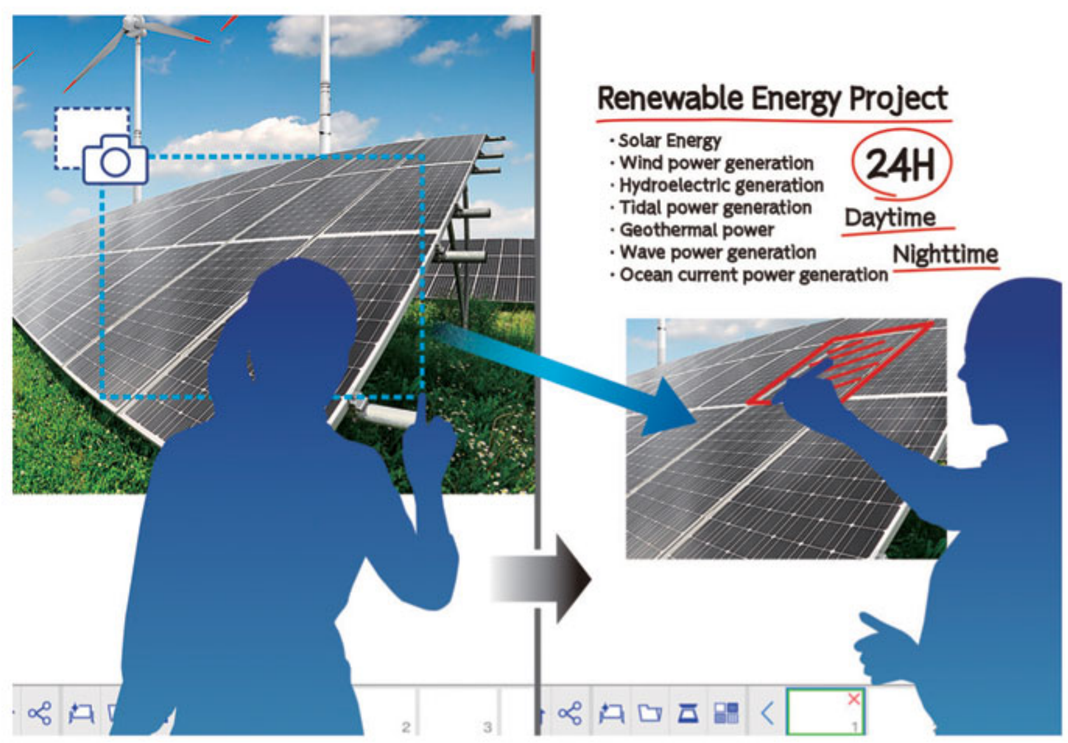

DVI Video Output

ด้วยฟังก์ชั่น Projector Video Output คุณสามารถส่งภาพจากโปรเจ็คเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ ไปยังโปรเจ็คเตอร์ขนาดใหญ่อีกเครื่อง เพื่อฉายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เหมาะสำหรับการแชร์ภาพวาดบนโปรเจ็คเตอร์อินเตอร์แอคทีฟกับผู้รับชมจำนวนมากภายในห้องประชุม

Multi-Location Interactivity

สามารถฉายโปรเจ็คเตอร์อินเตอร์แอคทีฟจากสถานที่ต่างๆ ได้พร้อมกันถึง 4 เครื่อง พร้อมทั้งแชร์ภาพอินเตอร์แอคทีฟของโปรเจ็คเตอร์ขณะเชื่อมต่อจากเครือข่ายเดียวกันได้ยาวนาน สำหรับตัวอย่างผ่าน VPN ฟังก์ชั่นนี้รองรับการใช้งาน Epson EasyMP Multi PC Projection 2.0 Software ช่วยให้คุณสามารถประชุมร่วมกันจากสถานที่ที่ต่างกันได้อย่างดีเยี่ยม

เลื่อนเพื่อแยกจอภาพ

เพียงแค่เลื่อนจอภาพ เพื่อแบ่งหน้าจอโปรเจ็คเตอร์ออกเป็นสองจอและให้ขนาดจอภาพใหญ่สุดถึง 100 นิ้ว สามารถฉายภาพจากสองแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงงานนำเสนอของคุณหรือการประชุมทางไกลด้านหนึ่ง และอีกด้านไว้สำหรับเขียนไวท์บอร์ดแบบดิจิตอล ด้วยฟังก์ชั่นนี้ ทำให้คุณไม่ความจำเป็นต้องซื้อจอภาพ 2 ชุดสำหรับการประชุม

สนับสนุนระบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ

โปรเจ็คเตอร์อินเตอร์แอคทีฟสนับสนุนระบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ ด้วยฟังก์ชั่น Interactive Collaboration ภาพจากการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอสามารถแสดงไว้ด้านหนึ่งของจอภาพแยก ในขณะที่ไวท์บอร์ดแบบดิจิตอลหรือจอภาพอินเตอร์แอคทีฟ Multi-Location แสดงไว้อีกด้านหนึ่ง ช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอได้ในเวลาเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถวาดภาพบน PC Applications เช่น CAD หรือ Microsoft Office Documents โดยใช้ฟังก์ชั่น Multi-Location และให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดที่เชื่อมต่อเครือข่ายได้รับชม ระบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอสามารถส่ง DVI Video Output จากโปรเจ็คเตอร์อินเตอร์แอคทีฟเพื่อแสดงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลสามารถวาดภาพและใส่คำอธิบายประกอบได้ เหมาะสำหรับการนำเสนอแนวคิดการประชุมหรือการฝึกอบรมภายในองค์กร

คุณภาพของภาพที่เหนือกว่า

ความละเอียดที่เหนือกว่าระดับ Full HD

เพลิดเพลินกับประสบการณ์การรับชมภาพแบบไดนามิกด้วยความละเอียดสูงถึง 1,920 x 1,200 WUXGA เหนือกว่าระดับ Full HD สามารถฉายภาพความละเอียดสูงและชัดเจนกว่าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน และรับชมภาพถ่าย, 3D CAD, Blu-ray และวิดีโออินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Full HD ข้อมูลตัวเลขและภาพแผนภูมิ สามารถแสดงได้อย่างคมชัดและชัดเจน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้อง

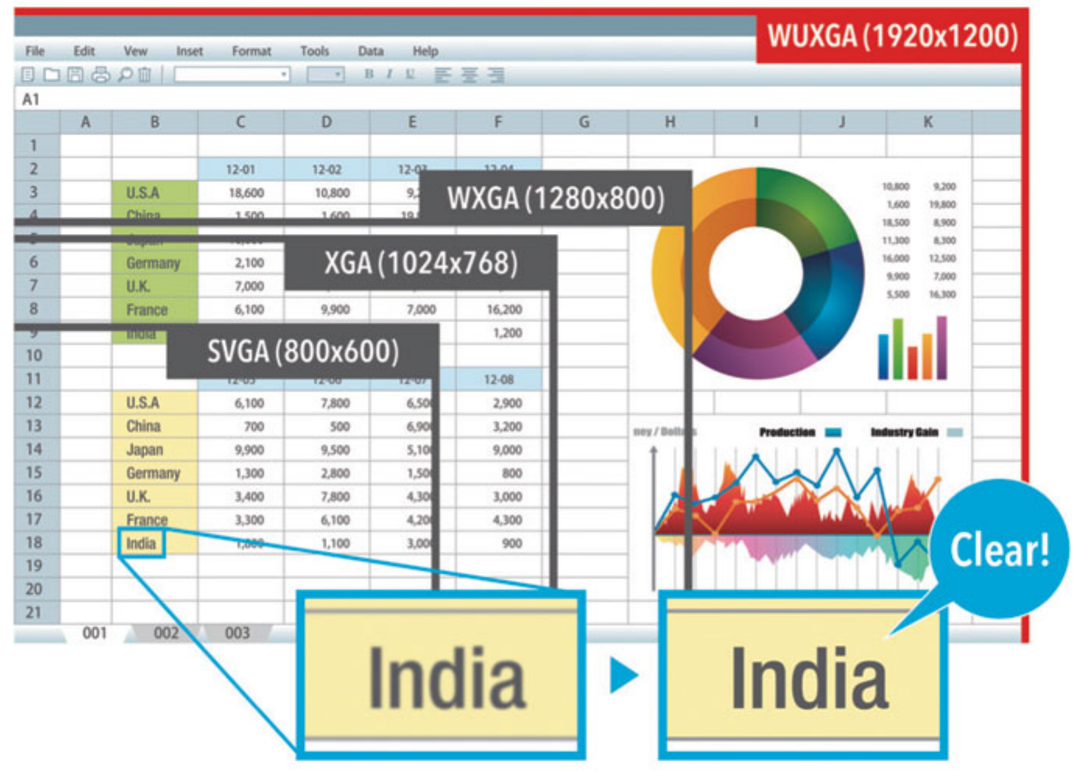

ไม่สะท้อนแสงขณะฉายภาพ

จอภาพที่ฉายไม่มีเงาและไม่มีแสงสะท้อนจากรอบข้าง เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซน และแสงอาทิตย์จากหน้าต่าง ช่วยให้ผู้รับชมไม่ถูกรบกวนจากการสะท้อนแสงดังกล่าว ทำให้ข้อมูลทั้งหมดที่ฉายสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา

ภาพขนาดใหญ่ขึ้น

ด้วยจอภาพขนาดใหญ่ถึง 100 นิ้ว ให้คุณเพลิดเพลินกับการฉายภาพขนาดใหญ่ขึ้น และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น

การเชื่อมต่อที่หลากหลาย

เตรียมการประชุมอย่างง่ายดาย

สามารถส่งภาพที่ฉายไปยัง Laptops และอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ได้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารการประชุมอีกต่อไป ช่วยประหยัดเวลาและประหยัดกระดาษได้อย่างดีเยี่ยม

ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว

คุณสมบัติการเชื่อมต่อที่ทันสมัย ช่วยให้งานนำเสนอของคุณสะดวกง่ายดาย ด้วยอินเตอร์เฟสที่หลากหลาย โปรเจ็คเตอร์เหล่านี้รองรับอุปกรณ์อนาล็อกแบบเดิมและยังสามารถทำงานร่วมกับ HDMI Input และรองรับ CEC ได้อย่างดีอีกด้วย ตัวอย่างของ HDMI Input Terminals หนึ่งในสองช่องคือ MHL - Enabled for the Mirroring ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android

เพียงแค่เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณที่รองรับ MHL ด้วยสายเคเบิล MHL เพื่อความเพลิดเพลินกับเนื้อหาบนจอภาพขนาดใหญ่ ขณะเชื่อมต่อ คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android ของคุณได้ และควบคุมโดยการใช้รีโมทคอนโทรลของโปรเจ็คเตอร์

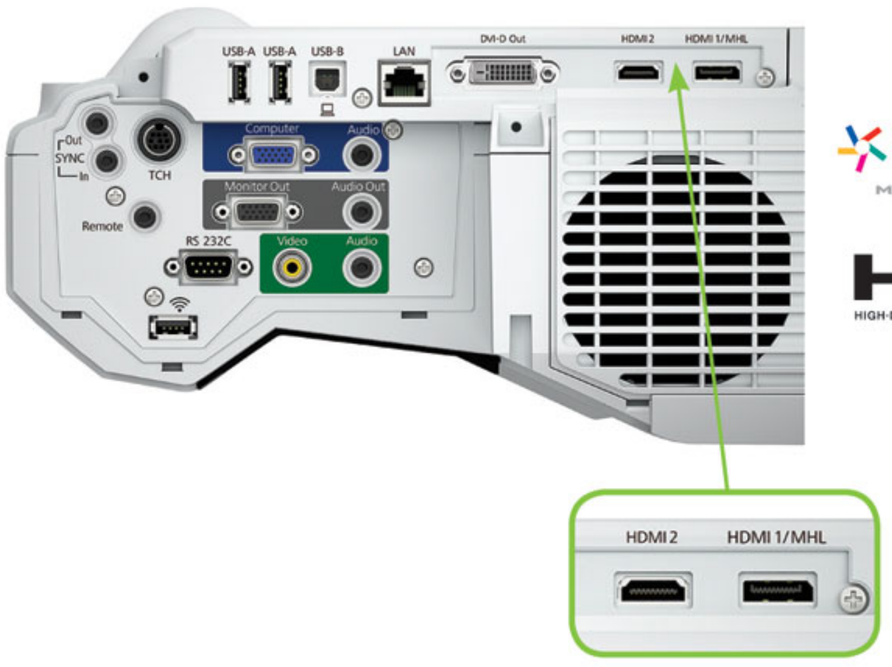

HDMI 2 ช่อง

อายุการใช้งานหลอดไฟยาวนาน

ด้วยอายุการใช้งานของหลอดไฟยาวนานถึง 10,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน ทำให้การเปลี่ยนหลอดไฟน้อยลง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม โปรเจ็คเตอร์อินเตอร์แอคทีฟยังให้ความสว่างสูงถึง 2,900 lumens แม้อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน

คุณสมบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 0.3 วัตต์ในโหมดสแตนด์บาย
- เลนส์โปรเจ็คเตอร์ ใช้เลนส์ที่ปลอดสารตะกั่ว
- ตัวเครื่องทำจากพลาสติกไม่พ่นสี ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี Chlorine หรือ Bromine ประกอบอยู่ใน halogen flame retardants ที่ใช้ในตัวเครื่องที่ทำจากพลาสติก

Better Products for a Better Future™

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของเอปสันได้ที่
http://global.epson.com/SR/environment

เอปสัน ปฏิวัติตลาดเครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์ด้วยเทคโนโลยี 3LCD ยืนหยัดเป็นผู้นำ*อันดับหนึ่งของโลกเป็นเวลาถึง 15 ปีติดต่อกัน!

*ตามข้อมูลการวิจัยอิสระจากบริษัท ฟิวเจอร์ซอร์ส คอนซัลติ้ง

ข้อดีของระบบการฉายภาพแบบ 3LCD

ให้ภาพที่สว่างสดใสและสีสันเต็มอิ่มเหมือนจริง

เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์เทคโนโลยีระบบ LCD ชนิด 3 แผง หรือ 3LCD ให้ภาพที่เป็นแม่สี (แดง เขียว และน้ำเงิน) ดังนั้น จึงมั่นใจได้ในความสวยงามและสีสันเต็มอิ่มคมชัดของภาพ เหมาะสำหรับการฉายภาพที่มีสีสันละเอียดเข้มข้น เช่น วิดีโอภาพถ่าย และแผนภูมิที่แสดงรายละเอียดด้วยสีต่าง ๆ

ให้รายละเอียดมากอย่างไม่น่าเชื่อ

เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์เทคโนโลยีระบบ 3LCD สามารถผลิตภาพแบบเกรย์สเกลได้อย่างยอดเยี่ยมเหนือใคร ดังนั้นจึงให้ภาพสีที่นุ่มนวลสวยงามไร้ที่ติ

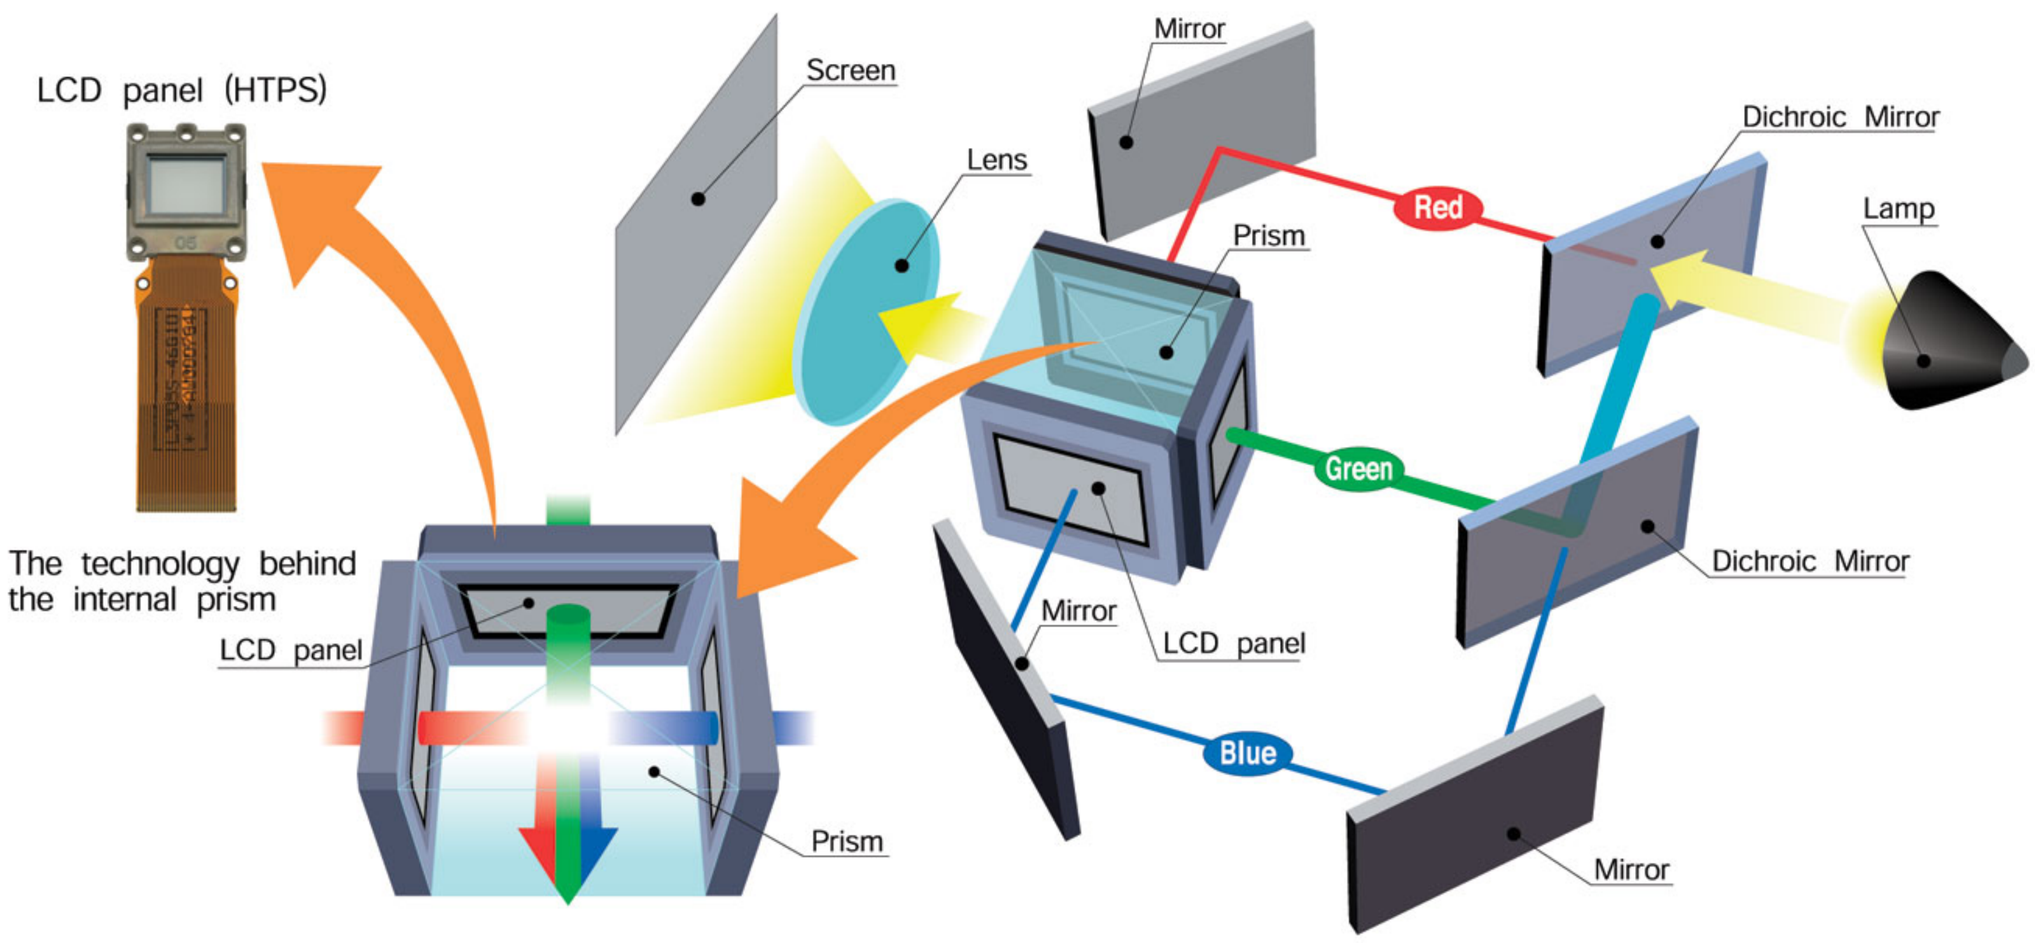

เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์แบบ 3LCD: แม่สี RGB (แดง เขียว และน้ำเงิน) จะถูกฉายออกมาในเวลาเดียวกันเพื่อให้ผู้ดูสบายตา

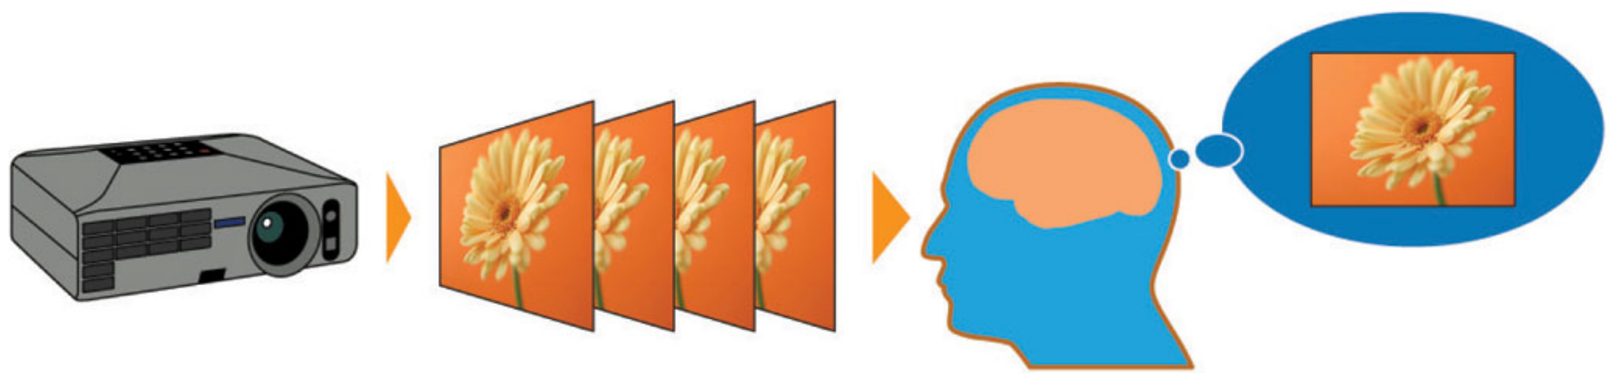

**HTPS (High Temperature Poly Silicon) เป็นจอ LCD แบบ Active matrix transmissive ซึ่งมีขนาดเล็กมากและทำให้เกิดภาพคุณภาพสูง

อ่อนโยนต่อดวงตา

ภาพจากเครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์แบบ 3LCD ไม่มีปัญหาเรื่องภาพแตก (หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าปัญหาสีเหลื่อม หรือ rainbow effect) การฉายภาพนุ่มนวล สบายตาเนื่องจากไม่มีรูปทรงที่บิดเบี้ยวหรือผิดรูป

เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์เทคโนโลยีระบบ 3LCD จะฉายลำแสงผ่านแผง LCD จำนวน 3 แผง เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่เต็มไปด้วยสีต่าง ๆ มากมาย (แดง เขียว และน้ำเงิน) ทำให้สามารถฉายภาพเคลื่อนไหวที่มีสีเต็มอิ่ม ราบรื่น และนุ่มนวล แม้จะเป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีที่ไว้ใจได้

ด้วยแผ่นชิป 3LCD มากกว่า 70 ล้านแผ่น เทคโนโลยี 3LCD อันทรงพลังที่ได้รับการทดสอบแล้วนี้ จึงสามารถเชื่อใจและไว้วางใจได้อย่างเต็มเปี่ยม ด้วยการให้ภาพที่คมชัดและมีชีวิตชีวาเหมือนจริง

www.3lcd.com

COLOUR BRIGHTNESS
Know your projector lumens

ให้แสงสีที่เหมือนจริง มีชีวิตชีวา ด้วยค่าความสว่างของแสงสี ที่โดดเด่น

9 out of 10 PEOPLE PREFER IMAGES FROM EPSON PROJECTORS*

*Based on a third-party study made by Radius Global Market Research of nearly 900 participants in the US

รับชมภาพที่สวยงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โปรเจ็คเตอร์ 3LCD ของเอปสัน ให้สีที่สดใสสวยงาม มีชีวิตชีวาและให้ความสว่างของสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้คุณมองเห็นภาพที่คมชัด เสมือนจริงที่สุด ไม่น่าแปลกใจว่าโปรเจ็คเตอร์เอปสัน คือทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับทุกคน

UP TO 3x WIDER COLOUR GAMUT* Epson® Projectors

ช่วงสีกว้างขึ้นถึง 3 เท่า

Color gamut หมายถึง ช่วงของสีที่สามารถสร้างใหม่โดยอุปกรณ์แสดงผล - ช่วงสีที่กว้างขึ้นทำให้ภาพเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น โปรเจ็คเตอร์ 3LCD ของเอปสัน สามารถฉายภาพที่มีช่วงสีกว้างขึ้นถึง 3 เท่า เพื่อให้เหมาะกับมาตรฐานเดิมของอุปกรณ์แสดงผล (sRGB), โดยเปรียบเทียบกับโปรเจ็คเตอร์ 1-chip

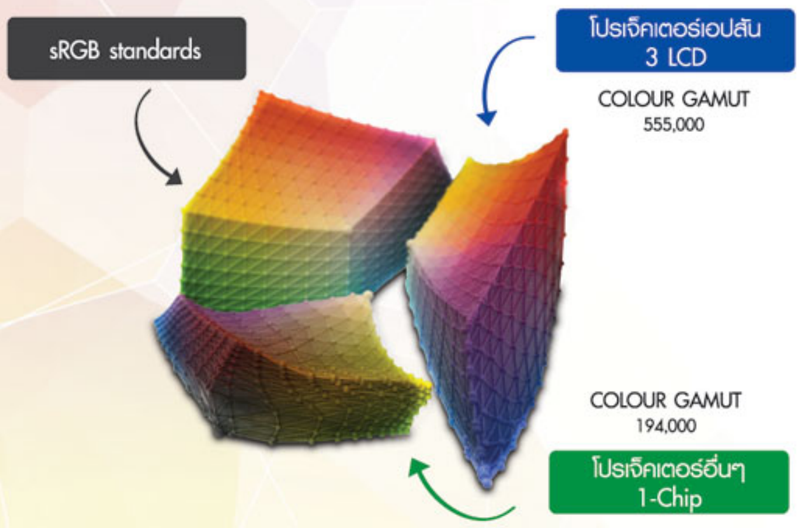

เปรียบเทียบกับมุมสีเหลืองท่ามกลางช่วงสีทั้งสาม โปรเจ็คเตอร์ 1-chip มีกลุ่มของสีที่เล็กกว่าและเข้มกว่าแตกต่างกัน ซึ่งไม่มีชีวิตชีวาเมื่อเปรียบเทียบกับโปรเจ็คเตอร์ 3LCD ของเอปสัน

Up to 3x Brighter Colours with Epson® Projectors*

สีสว่างขึ้นถึง 3 เท่า

โปรเจ็คเตอร์ 3LCD ของเอปสัน ให้ความสว่างของสีมากขึ้นถึง 3 เท่า สามารถสร้างสีเหมือนกันและให้ความสว่างของสีขาวได้อย่างดีเยี่ยม มีผลทำให้ภาพมีความสมดุลของสีที่เหนือกว่า

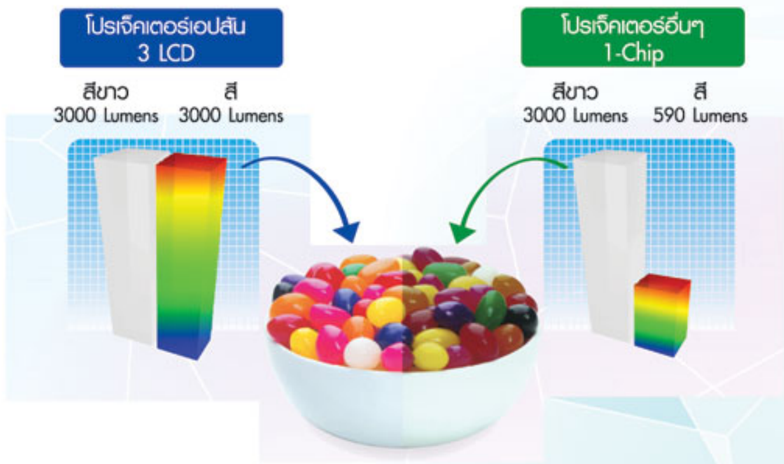

NO RAINBOW EFFECT

ไม่มี Rainbow Effect

ด้วยโปรเจ็คเตอร์ 1-chip การเคลื่อนไหวแบบหมุนวนของวงล้อสี มีแนวโน้มทำให้สีเกิดการแยกตัวเป็นสีแดง สีเขียวและสีน้ำเงิน เรียกว่า rainbow effect กรณีนี้เป็นสาเหตุทำให้ผู้ชมปวดศีรษะขณะรับชมเป็นเวลานานได้ โปรเจ็คเตอร์เอปสัน ไม่ทำให้เกิดสิ่งนั้นแน่นอน ทำให้ผู้ชมสามารถรับชมได้อย่างสบายตา

3LCD

*เปรียบเทียบจากโปรเจ็คเตอร์ทางการศึกษาและธุรกิจ 1-Chip DLP® ที่มีราคาใกล้เคียงกัน ตามข้อมูล NPD ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2011 ถึงเดือนมิถุนายน 2012 (อ้างอิงข้อมูลจาก www.npd.com) ค่าความสว่างของสี (ผลการแสดงแสงสีขาว) วัดตาม IDMS 15.4 ค่าความสว่างของสีที่แท้จริงจะแตกต่างกันตามสภาวะการใช้งานที่แท้จริง 3LCD® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation, DLP® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Texas Instruments, Inc และการใช้เครื่องหมายการค้าในที่นี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ หรือได้รับอนุมัติโดยบริษัทเหล่านี้

www.epson.com.sg/colourbrightness
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 3LCD เข้าชมได้ที่
www.3lcd.com

ปกป้องโปรเจ็คเตอร์ของคุณ ด้วยการใช้หลอดไฟแท้

อย่ามองข้ามความปลอดภัย - ใช้หลอดไฟแท้เอปสัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับโปรเจ็คเตอร์ของคุณ ลดความเสี่ยงของชิ้นส่วนที่ละลายในโปรเจ็คเตอร์ เช่นเดียวกับผลเสียที่ทำให้วงจรเกิดหยุดการทำงานเพราะแรงดันไฟฟ้าสูง ด้วยอัตราความบกพร่อง 0% หลังการใช้งาน 2,000 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับ 70% ในหลอดไฟเลียนแบบ ใช้หลอดไฟแท้เอปสันปลอดภัยกว่าและไว้ใจได้ ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส เลือกประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดสำหรับการฉายภาพทุกครั้ง เลือกเอปสัน

REAL QUALITY & VALUE GENUINE SUPPLIES

Genuine EPSON Color Shifting Label

ฉลากเอปสันแท้

มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยในโปรเจ็คเตอร์เอปสันของคุณ มองหา "Genuine EPSON Colour Shifting Label" บนหลอดไฟโปรเจ็คเตอร์ของคุณ ให้คุณภาพและความคุ้มค่าอย่างแท้จริง เฉพาะอุปกรณ์แท้ของเอปสันเท่านั้น

อันตรายจากหลอดไฟเทียบเท่า

ไม่น่าเชื่อถือ

หลอดไฟเทียบเท่า ให้คุณภาพต่ำ และเสียง่ายกว่าหลอดไฟแท้



ไม่ปลอดภัย

ทุกส่วนในโปรเจ็คเตอร์ของเอปสัน เช่น ตัวเครื่องหรือสายไฟ อาจจะหลอมละลายได้ หยุดการเชื่อมต่อหรือเสียหายได้ เมื่อใช้หลอดไฟเทียบเท่า



ให้ภาพคุณภาพต่ำ

หลอดไฟเทียบเท่า ส่งผลให้การฉายภาพสีไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ระดับความสว่างต่ำ เช่นเดียวกับ การสั่นของภาพ ทำลายประสบการณ์การรับชมของคุณ

www.epson.com.sg/projectorlamp

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
EB-1450Ui/1460Ui

EPSON
EXCEED YOUR VISION

รุ่น		EB-1450Ui	EB-1460Ui
เทคโนโลยีการฉายภาพ		RGB Liquid-Crystal Shutter Projection system	
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก			
LCD	ขนาด	0.67 นิ้ว (D10)	
	ความละเอียดปกติ	WUXGA	
เลนส์ฉายภาพ	ประเภท	No Optical Zoom/ Focus (ปรับด้วยมือ)	
	F-Number	1.60	
	Focal Length	4.2 มิลลิเมตร	
	Zoom Ratio	1.0 ถึง 1.35 (Digital Zoom)	
	Throw Ratio	0.27 ถึง 0.37 (Wide to Tele)	
หลอดไฟ	ประเภท	267W UHE	300W UHE
อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)*1		5,000/10,000 ชั่วโมง	
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)		70 - 100 นิ้ว [40.5 - 59.3 เซนติเมตร] หน้าจอ 90 นิ้ว 53 เซนติเมตร	
ความสว่าง*2			
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ประหยัด)		3,800lm/2,900lm	4,400lm/2,900lm
ค่าความสว่างของแสงสี		3,800lm	4,400lm
อัตราส่วนความคมชัด		16,000:1	
ลำโพงภายในตัวเครื่อง			
พลังขับ		16W Mono x 1	
การแก้ไขรูปทรงเลขาคณิต			
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูในแนวตั้งและแนวนอน		± 3°/ ± 3°	
Quick Corner		มี	
การเชื่อมต่อ			
อนาล็อก Input	D-Sub 15 Pin	1 (สีน้ำเงิน)	
	Composite	RCA x 1 (สีเหลือง)	
ดิจิตอล Input	HDMI	2 (HDMI 1 ร่วมกับ MHL)	
ขั้วต่ออนาล็อก Output	D-Sub 15Pin	1 (สีดำ)	
ขั้วต่อดิจิตอล Output	DVI-D	1 (ไม่รองรับ HDCP contents)	
ออดิโอ Input	Stereo Mini Jack	2	
ออดิโอ Output	Stereo Mini Jack	1	
อื่นๆ	USB Type A	2 (สำหรับหน่วยความจำ USB, พรินเตอร์, กล้องฉายภาพ 3 มิติ USB, Firmware Update, Copy OSD Settings)	
	USB Type B	1 (สำหรับจอภาพ USB, เม้าส์, คีย์บอร์ด, ควบคุม, Interactive, Saving Data File to PC via Cable)	
I/O ควบคุม	RS-232C	D-Sub 9pin x 1	
	Interactive Sync	เข้า x 1, ออก x 1	
	ชุดควบคุมการสัมผัส	Mini Din 8pin x 1	
เครือข่าย	LAN แบบใช้สาย	RJ45 x 1 (100Mbps)	
	แบบไร้สาย	มี (รวม ELPAP10)	
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (LAN ไร้สาย)			
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		IEEE 802.11b: 11 Mbps*3 IEEE 802.11g: 54 Mbps*3 IEEE 802.11n: 130 Mbps*3	
โหมดรองรับ		Infrastructure, Access Point	
ระบบรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย		Quick Mode: WPA2-PSK Advanced Mode: WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP Supported EAP type: PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS, EAP-Fast, LEAP	
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (Miracast)			
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด		N/A	IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps*3 IEEE 802.11n (2.4GHz): 130.0 Mbps*3 IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps*3 IEEE 802.11n (5GHz): 270.0 Mbps*3 IEEE 802.11ac (5GHz): 780 Mbps*3
โหมดรองรับ		N/A	Wi-Fi Direct
ข้อมูลจำเพาะสำหรับ Interactive			
ชุดอุปกรณ์ Interactive			
เทคโนโลยี		อินฟราเรด	
อุปกรณ์ Input	ปากกา Interactive	ปากกาดิจิตอล (ปากกา Easy Interactive 1 และ 2)	
	นิ้วมือ	มี (สูงถึง 6 นิ้ว)	
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์		USB, เครือข่าย	
การเทียบปรับค่า		ปากกา : อัตโนมัติ/ผู้ใช้ปรับเอง (25 points) นิ้วมือ : ผู้ใช้ปรับเอง (16 points)	
ฟังก์ชั่น		Hover, Right click, Auto Adjust Pen Area	
ชุดสัมผัส			
ขนาดสูงสุด (ลึก x กว้าง x สูง)		51x 210 x 95 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก		450 กรัม	
อุณหภูมิการทำงาน			
ใช้งานแบบ Single		5 - 40°C <41 - 104°F> (0 เมตร/0 ฟุต - 2,286 เมตร/7,500 ฟุต) 5 - 35°C <41 - 95°F> (สูงกว่า 2,286 เมตร/7,500 ฟุต) (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)	
ใช้งานแบบ Multi-projection		5 - 35°C <41 - 95°F> (0 เมตร/0 ฟุต - 2,286 เมตร/7,500 ฟุต) 5 - 30°C <41 - 86°F> (สูงกว่า 2,286 เมตร/7,500 ฟุต) (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)	
ระดับความสูงในการทำงาน		0 ถึง 3,000 เมตร <0 ถึง 9,842 ฟุต> (สูงกว่า 1,500 เมตร/4,921 ฟุต : ใช้โหมด High Altitude)	
Direct Power On/Off		มี / N/A	
เวลาเปิดเครื่อง		ประมาณ 8 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที	
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off	
แผ่นกรองอากาศ	ประเภท	ตัวกรองประสิทธิภาพ	
	ระยะเวลาในการบำรุงรักษา	10,000 ชั่วโมง*4	
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100-240V AC +/-10%, 50/60Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220 - 240V)			
เปิดหลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)		401W/334W	490W/400W
สแตนด์บาย (เครือข่ายเปิด/ปิด)		ภายใน 3.0W/ภายใน 0.5W	
ขนาดไม่รวมขาตั้ง (ลึก x กว้าง x สูง)		447 x 474 x 130 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก		ประมาณ 8.4 กิโลกรัม	ประมาณ 8.5 กิโลกรัม
เสียงพัดลม (ปกติ/ประหยัด)		37dB/30dB	38dB/30dB

*1 อายุการใช้งานของหลอดไฟขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือก, สภาวะแวดล้อมและการใช้งาน ความสว่างของหลอดไฟจะลดลงตลอดเวลา
*2 ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118
*3 สามารถได้รับความเร็วและระยะสูงสุด เมื่อใช้กับเทคโนโลยีที่มีการสนับสนุนแบบเหมือนกัน อัตราข้อมูลแท้จริง, คุณสมบัติและประสิทธิภาพอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ
*4 เมื่อใช้ในสำนักงานทั่วไป (จำนวนของฝุ่นละออง: 0.04 - 0.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอปสัน

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง
สายไฟ : 4.5 เมตร
สาย USB : 5 เมตร x 2, 1.8 เมตร x 1
รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่
ปากกา Interactive : 2 ด้ามพร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
ที่วางปากกา : 1
แผ่นติดตั้ง
ชุดม่านกันแสง
ฐานยึดม่านกันแสง
ปลายปากกา (Felt) : 4
ปลายปากกา (Teflon) : 2
อุปกรณ์หุ้มปลายปากกา
แผงควบคุม
ชุด LAN ไร้สาย (ELPAP 10)
มินิสเตอริโอสำหรับแผงควบคุม

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้
หลอดไฟอะไหล่ : ELPLP92
แผ่นกรองอากาศ : ELPAF45
ชุดรีโมทคอนโทรล : ELPKC28 (10 เมตร x 2)
(for synchronization of Interactive IR)
แผ่นติดตั้ง : ELPMB46
อุปกรณ์ติดตั้งการฉายภาพบนโต๊ะ : ELPMB29
ปากกา Easy Interactive 1 (สีส้ม) : ELPPN05A
ปากกา Easy Interactive 2 (สีน้ำเงิน) : ELPPN05B
ปลายปากกาแบบแข็งถอดเปลี่ยนได้ : ELPPS03 (สำหรับ ELPPN05)
ปลายปากกาแบบนุ่มถอดเปลี่ยนได้ : ELPPS04 (สำหรับ ELPPN05)

EB-1450Ui/EB-1460Ui

© 2016 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการบริการของ Apple Inc.

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤศจิกายน 2559

EPSON
EXCEED YOUR VISION
www.epson.co.th

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688

PEAK CONFERENCE
www.PeakConference.com

EPSON SERVICE

Official Partner of Manchester United